CONECTA
INTELIGENTE

FICHA TÉCNICA / CSMART

D18-3D

Cerradura inteligente digital

Seguridad y control para tu acceso

- **RECONOCIMIENTO FACIAL 3D**
  Acceso biométrico avanzado
- **APERTURA POR PALMA**
  Lectura precisa de palma
- **HUELLA DIGITAL**
  Sensor semiconductor
- **APP + WI-FI**
  Gestión remota y monitoreo
- **TARJETA Y CÓDIGO**
  Accesos flexibles
- **LLAVE MECÁNICA**
  Respaldo de emergencia



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

4.200 mAh
Batería de litio recargable

40-120 mm
Espesor compatible de puerta

Wi-Fi
Conectividad

Modelo	**CSMART D18-3D**
Material	**Aleación de aluminio**
Acabado	**Negro**
Aplicación	**Tuya / ecosistema Tuya**
Biometría	**Rostro 3D, palma y huella**
Teclado	**Táctil retroiluminado**

Código de acceso	**PIN y contraseña temporal**
Cámara en línea	**Visualización en vivo por app**
Código anti-espía	**Secuencia virtual hasta 32 dígitos**
Bloqueo automático	**Sí**
Cilindro	**Seguridad grado C**
Energía de emergencia	**USB Tipo-C**
Temperatura de trabajo	**-10 °C a +65 °C**

MÉTODOS DE ACCESO

Reconocimiento facial 3D · Palma de la mano · Huella · PIN · Tarjeta IC · Llave física · App móvil

Cámara en línea para visualización remota y control desde la aplicación móvil.

DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

CSMART D18-3D | INFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN

DIMENSIONES DE LOS PANELES

405 × 76 × 66 mm

Panel exterior · alto × ancho × fondo

430 × 83 × 66 mm

Panel interior · alto × ancho × fondo

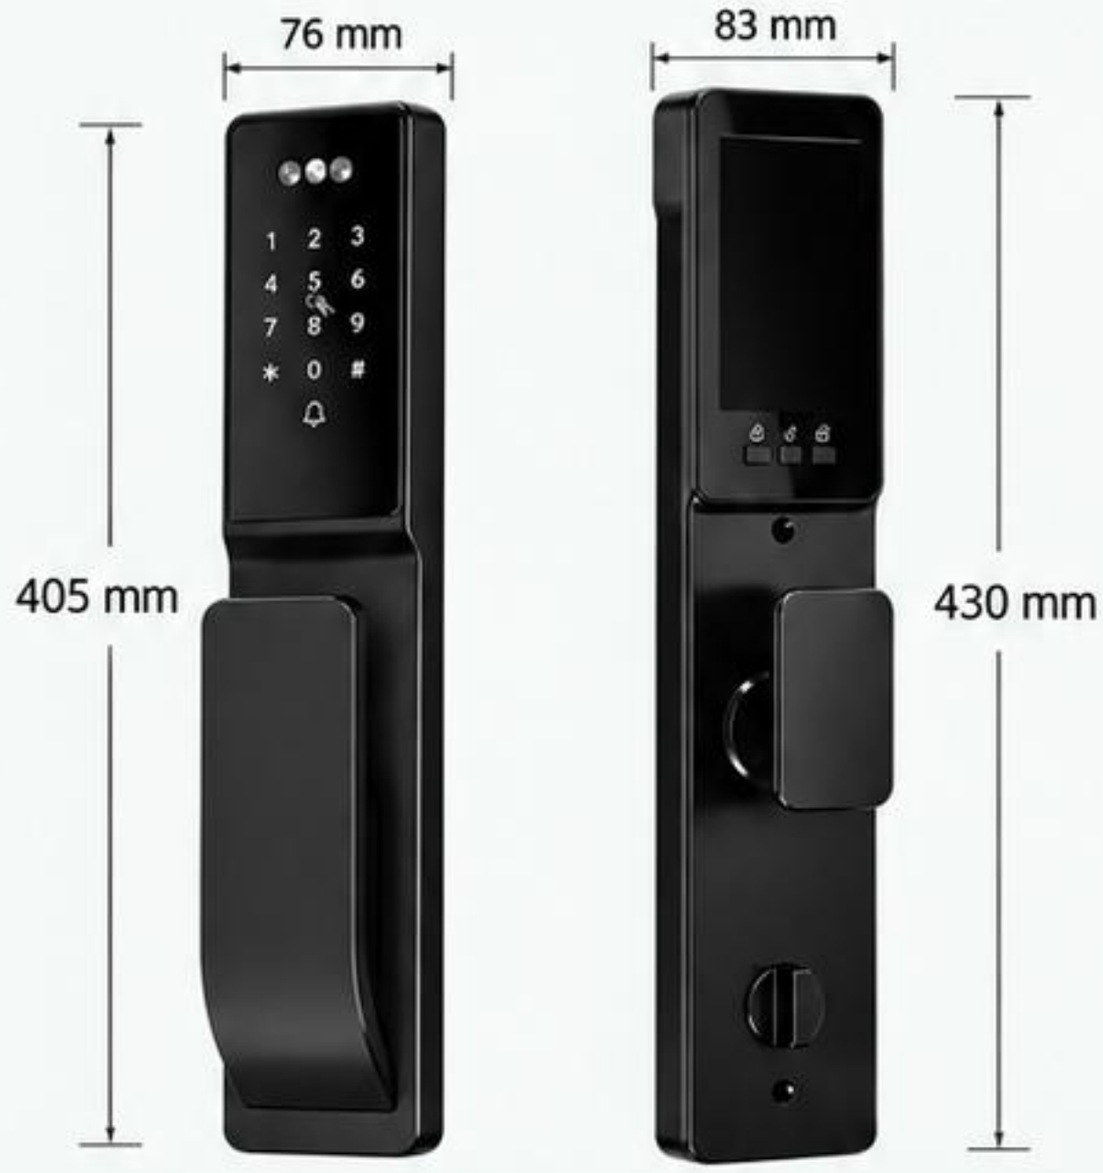

CUERPO DE CERRADURA 6068

REFERENCIAS DEL CUERPO

240 mm	24 mm	60 mm	90 mm
Frontal total	Ancho frontal	Entrada / backset	Fondo del cuerpo

Otras cotas del plano: 225 mm · 176 mm · 68 mm · 52 mm.

Antes de instalar, verificar medidas y perforaciones de la puerta existente.